



100-2010 地面型電話/網路配線槽(壓條) Ground Type Cable Ducts

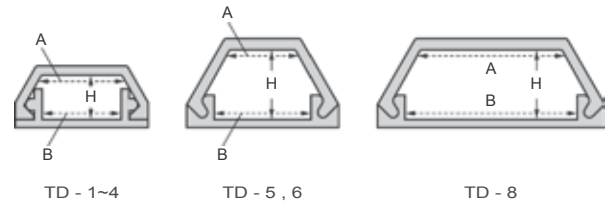

品質優良—採用UL與RoHS認證之材質
UL & RoHS material is adopted

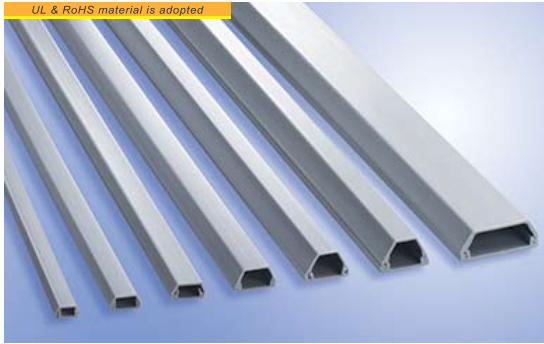


- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 背 膠：採用人棉布防水雙面背膠，亦可指定選用高黏性 EVA 泡綿雙面背膠。
- 使用方法：將地板擦乾淨，再將底槽雙面膠撕開，黏貼於地板上固定，然後再裝入電線即可。
- 用 途：超高耐壓，保護電線，增進美觀。

單位：mm

編 號 Cat. No.				寬 Width	寬 Width	高 Height	電話線容量 Approx. Wire Sizes		標準長度 Std. Length M
灰色 (Grey)	棕色 (Brown)	白色 (White)	乳白色 (Milky)	A	B	H			1 (背膠)
TD - 1 - G	TD - 1 - B	TD - 1 - W	TD - 1 - M	8	8	5	0.8mm	1 pcs條	
TD - 2 - G	TD - 2 - B	TD - 2 - W	TD - 2 - M	11	12	6.8	0.8mm	2 pcs條	
TD - 3 - G	TD - 3 - B	TD - 3 - W	TD - 3 - M	13.5	13.5	7.8	0.8mm	3 ~ 4 pcs條	
TD - 4 - G	TD - 4 - B	TD - 4 - W	TD - 4 - M	14	17	12	電纜	10 ~ 20 對	
TD - 5 - G	TD - 5 - B	TD - 5 - W	TD - 5 - M	11.5	17.5	14.8	電纜	20 ~ 35 對	
TD - 6 - G	TD - 6 - B	TD - 6 - W	TD - 6 - M	12	19.5	17	電纜	35 ~ 60 對	
TD - 8 - G	TD - 8 - B	TD - 8 - W	TD - 8 - M	34	39	17	(二組) 電纜	20 ~ 40 對	

100-2020 牆面型電話/網路配線槽(壓條) Wall Type Cable Ducts

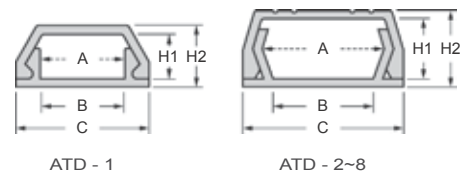

品質優良—採用UL與RoHS認證之材質
UL & RoHS material is adopted



- 材 質：採用最高等級無鉛耐衝擊硬質 PVC 料製成，UL 及 RoHS 符合，絕緣性良好，不自燃。
- 背 膠：採用高黏性 EVA 泡綿雙面背膠，亦可指定選用人棉布防水雙面背膠。
- 使用方法：將牆面擦乾淨，再將底槽雙面膠撕開，黏貼於牆面上固定，然後再裝入電線即可。
- 用 途：提升底槽側邊高度，增加雙側邊耐重效果以防止跳蓋，保護電線，增進美觀。

單位：mm

編 號 Cat. No.				寬 Width			高 Height		標準長度 Std. Length M
灰色 (Grey)	棕色 (Brown)	白色 (White)	乳白色 (Milky)	A	B	C	H1	H2	1 (背膠)
ATD - 1 - G	ATD - 1 - B	ATD - 1 - W	ATD - 1 - M	8	8	14	5	7	
ATD - 2 - G	ATD - 2 - B	ATD - 2 - W	ATD - 2 - M	12	9	16	8	10.2	
ATD - 3 - G	ATD - 3 - B	ATD - 3 - W	ATD - 3 - M	15.8	14.5	21	8.5	10.5	
ATD - 4 - G	ATD - 4 - B	ATD - 4 - W	ATD - 4 - M	20	17	26	11	13	
ATD - 6 - G	ATD - 6 - B	ATD - 6 - W	ATD - 6 - M	25	22	32	12	14.5	
ATD - 8 - G	ATD - 8 - B	ATD - 8 - W	ATD - 8 - M	41.5	34	50	16	20	