




## 190-1010 雙鉤式隔離插柱 Circuit Board Supports

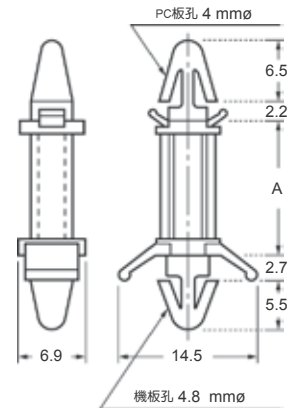


產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

編號 Cat. No.	間距 A		包裝 Std. Pkg. pcs
	mm	Inch	
BS - 04A	4.8	3/16 "	100 & 1000
BS - 06A	6.4	1/4 "	
BS - 09A	9.6	3/8 "	
BS - 12A	12.5	1/2 "	
BS - 16A	16	5/8 "	
BS - 19A	19	3/4 "	
BS - 22A	22	7/8 "	
BS - 25A	25.4	1 "	
BS - 28A	28.4	1 1/8 "	


- 材 質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼、耐油，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：先將機板鑽 4.8mm 孔，然後把隔離插柱固定於機板上，再將 PC 板固定，如 PC 板要取下，只要把倒扣鉤按下即可取出。
- 用 途：一般 PC 板固定及電子零件固定。
- 特 長：本產品具有雙鉤設計，PC 板易裝易取，且受強大震動時，絕不脫落。

## 190-2010 隔離頂柱 Push Circuit Board Supports



產品編號後面加 K=1000pcs 包裝

編號 Cat. No.	間距 A		包裝 Std. Pkg. pcs
	mm	Inch	
BS - 04P	4.8	3/16 "	100 & 1000
BS - 06P	6.4	1/4 "	
BS - 09P	9.6	3/8 "	
BS - 12P	12.5	1/2 "	
BS - 16P	16	5/8 "	
BS - 19P	19	3/4 "	
BS - 22P	22	7/8 "	
BS - 25P	25.4	1 "	
BS - 28P	28.4	1 1/8 "	
BS - 06PA	6.5	1/4 "	



BS-06PA

- 材 質：採用 UL 認可之尼龍 PA66 料製成，防火等級 94V-2，耐酸、耐鹼、耐油，絕緣性良好，耐久性不易老化。
- 使用方法：先將機板開孔，然後把隔離頂柱固定於機板上即可。
- 用 途：協助頂持 PC 板，增加 PC 板穩定。