


170-5030 端子台 (H型-底部墊高) Terminal Blocks (H Type - Elevated Base)

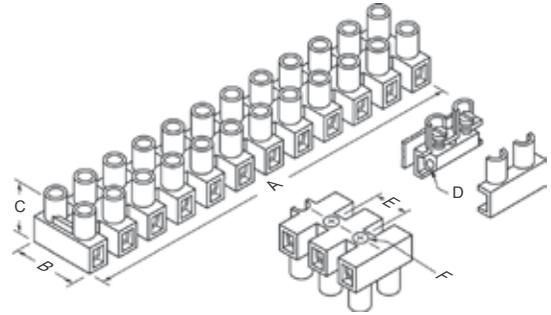


- 材 質：採尼龍外殼及銅鍍線座製成，螺絲採破鋼線鍍鋅。
- 底 部：H型底部增加絕緣高度 1~2.5mm。
PA8 與 PA10 系列亦有絕緣高度 4.3mm 可供選擇，有需求請電詢。
- 接 線 組：12 組。
- 工作溫度：-30°C ~ 110°C (VDE)。
- 接受裁切訂製。

單位：mm

| 型 號 Model | 訂 單 編 號 Cat. No. | 尺 寸 Dimensions | | | | | | 容線量 mm ² | 最大 電流 Amp | 適用 電壓 Volt | 螺 絲 mm | 剝線 長度 mm | 顏 色 Color | 包 裝 Std. Pkg. pcs |
|--------------|------------------------|-------------------|------|------|-----|------|-----|------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | | | | | | |
| PA - 8 | PA - 8 - H | 96.2 | 17 | 14.5 | 2.8 | 8 | 2.9 | 1.5 | 17.5A | 450V | M2.6 X 5 | 5 | 本色 | 50 |
| PA - 10 | PA - 10 - H | 116.5 | 20.2 | 16.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | 2.5 | 24A | 450V | M3 X 6 | 6.5 | | |
| PA - 12 | PA - 12 - H | 141 | 23.8 | 19 | 4.2 | 12 | 3.9 | 6 | 41A | 500V | M3.5 X 7 | 7 | | |
| PA - 14 | PA - 14 - H | 158 | 25.6 | 25.2 | 5 | 13.5 | 4.4 | 10 | 57A | 500V | M4 X 9 | 9 | | |
| PA - 16 | PA - 16 - H | 170 | 28.1 | 23 | 6 | 14.5 | 4.2 | 16 | 76A | 500V | M4 X 9 | 9 | 本色 | 10 |
| PA - 18 | PA - 18 - H | 194 | 37 | 28.7 | 7.5 | 16.5 | 4.2 | 25 | 101A | 500V | M4 X 11 | 11.5 | | |

170-5040 端子台 (附彈片H型-底部墊高) Terminal Blocks (H Type With Wire Protector)

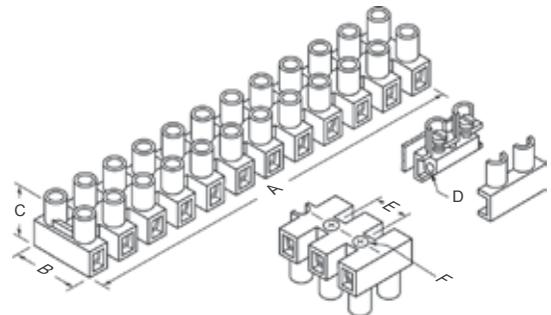

- 材 質：採尼龍外殼及銅鍍線座製成，螺絲採破鋼線鍍鋅。
- 彈 片：端子台內附加不鏽鋼護線彈片。
- 底 部：H型底部增加絕緣高度 1~2.5mm。
PA8DS 與 PA10DS 系列亦有絕緣高度 4.3mm 可供選擇，有需求請電詢。
- 接 線 組：12 組。
- 工作溫度：-30°C ~ 110°C (VDE)。
- 接受裁切訂製。

單位：mm

| 型 號 Model | 訂 單 編 號 Cat. No. | 尺 寸 Dimensions | | | | | | 容線量 mm ² | 最大 電流 Amp | 適用 電壓 Volt | 螺 絲 mm | 剝線 長度 mm | 顏 色 Color | 包 裝 Std. Pkg. pcs |
|--------------|------------------------|-------------------|------|------|-----|------|-----|------------------------|-----------------|------------------|-----------|----------------|--------------|-------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F | | | | | | | |
| PA - 8 DS | PA - 8 DS - H | 96.2 | 17 | 14.5 | 2.8 | 8 | 2.9 | 1.5 | 17.5A | 450V | M2.6 X 5 | 5 | 本色 | 50 |
| PA - 10DS | PA - 10DS - H | 116.5 | 20.2 | 16.8 | 3.4 | 10 | 3.6 | 2.5 | 24A | 450V | M3 X 6 | 6.5 | | |
| PA - 12DS | PA - 12DS - H | 141 | 23.8 | 19 | 4.2 | 12 | 3.9 | 6 | 41A | 500V | M3.5 X 7 | 7 | | |
| PA - 14DS | PA - 14DS - H | 158 | 25.6 | 25.2 | 5 | 13.5 | 4.4 | 10 | 57A | 500V | M4 X 9 | 9 | | |