


230-1010 束緊式電纜固定頭 Plastic Bushing Glands

G (PF)




- 材 質：採黑色 PVC 料製成。
- 使用方法：內徑分為 ABC 三段尺寸，可任意切斷，選擇適用內徑固定電纜。
BG-19 螺距與限動開關及油壓開關相同，免螺帽可直接上緊使用。
- 用 途：一般電源電纜及電線出線固定用。

單位：mm

螺牙規格 Thread	編 號 Cat. No.	螺紋外徑 Thread R	機板口徑 Panel Mounting Hole	螺紋長度 Thread Length L	束線徑尺寸			包 裝 Std. Pkg. pcs
					A	B	C	
G (PF)	BG - 19S	20.955	21 ~ 21.2	11	5	7	9	50
	BG - 19	20.955	21 ~ 21.2	11	8	10	12	50
	BG - 22	22.911	23 ~ 23.2	16	10	13	15.5	50

230-1020 微動開關護蓋 Micro Switch Covers

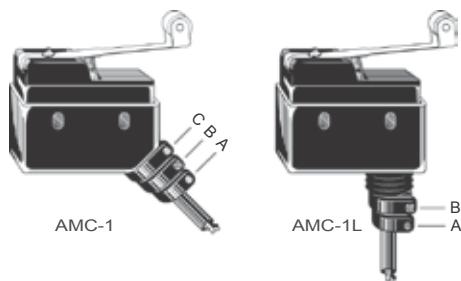

單位：mm

編 號 Cat. No.	A	B	C	包 裝 Std. Pkg. pcs
AMC - 1	7	9	11	50
AMC - 1L	6	8	-	50

- 材 質：採黑色軟質 PVC 料製成。
- 使用方法：將護蓋套入微動開關，作為絕緣、防塵、防水、保護電纜、防止折斷用。